■主な仕様

●基本機能／コピー機能

名称		OFISTAR® T700
形式		デスクトップ
メモリ容量		1GB
ハードディスク容量		80GB以上
読み取り解像度		600dpi
書き込み解像度		2,400dpi相当×600dpi
階調		256階調
ウォームアップタイム		約20秒（20℃）
複写原稿		シート、ブック（最大A3）
複写サイズ		A3、B4、A4ヨコ、A4タテ、B5ヨコ、B5タテ、A5タテ [手差し給紙の場合]:A3～A5タテ、ハガキ、封筒（長形3号、洋形4号）*1 （欠け幅:先端3±2mm、後端・左右各端2±2mm）
ファーストコピータイム		4.7秒（A4ヨコ、等倍、本体1段目カセット、ガラス面）
複写倍率	等倍	1:1±0.5%
	固定倍率	25%、50%、57%、61%、71%、82%、86%、115%、122%、141%、163%、173%、200%、400%
	任意倍率	25%～400%（1%刻み376段階/自動両面原稿送り装置使用時は25%～200%まで）
連続複写速度	A4ヨコ	25枚/分
	B4	19枚/分
	A3	16枚/分
給紙方式		600枚×4トレイ+手差しトレイ100枚
連続複写枚数		1～999枚
電源		AC100V・15A、50/60Hz共通
消費電力		最大1.5kW*2
省エネ法表示事項*3		c区分、エネルギー消費効率 92kWh/年
大きさ		幅575×奥行586（操作パネル傾き84度時）/687（操作パネル傾き7度時）×高さ1,151mm*4
質量*5		約97kg

*1　封筒は以下の推奨封筒をご使用ください。長形3号:ハート社　レーザー封筒　ホワイト NQP346／洋形4号:菅公工業　うずまき封筒　カスタム・4　ヨ704
*2 最大消費電力の数値は起動時等の瞬間的ピークの消費電力を除いた値です。*3 省エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）に基づく表示事項です。区分は、省エネ法で定める区分であり、エネルギー消費効率は、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力です。*4 増設記録紙カセット装着時。*5 増設記録紙カセット装着時。記録紙を除く。トナー・ドラムを含む。

●プリンタ機能

解像度	600dpi×600dpi（2,400dpi相当×600dpi）
対応プロトコル	TCP/IP（SMB/LPR/RAW/FTP/IPP/IPP SSL/WS Print/WS Secure Print）IPX/SPX、Ether Talk、Bonjour
対応OS	Windows XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2 Mac OS X*1/UNIX*2
インターフェース	10/100/1000BASE-T、USB2.0（Hi-Speed） オプション:IEEE802.11b/g、 Bluetooth[HCRP/BIP/OPP/FTP]

*1 10.2.8～10.7に対応。*2 詳細についてはお問い合わせください。

●スキャナ機能

読み取り解像度	100/150/200/300/400/600dpi
原稿読み取り速度	モノクロ:最大57枚/分（300dpi×300dpi） カラー:最大43枚/分（300dpi×300dpi） ※自動両面原稿送り装置装着時
インターフェース	10/100/1000BASE-T　オプション:IEEE802.11b/g
対応プロトコル	SMB、FTP、IPS/SPX、SMTP
出力フォーマット	PDF、TIFF、XPS、jpeg
対応OS	Windows XP/Vista/7/Server2003/Server2008/Server2008 R2

●ファクス機能

送信原稿サイズ	最大A3
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5
電送時間*1	2秒台*2
走査線密度	高精細 16画素/mm×15.4本/mm 精細 8画素/mm×7.7本/mm 普通 8画素/mm×3.85本/mm
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
通信速度	33,600/31,200/28,800/26,400/24,000/21,600/19,200/16,800/14,400/12,000/9,600/7,200/4,800/2,400bps
メモリ容量	1GB*3

*1 電送時間は画像情報のみの電送時間で、通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線の状態により異なります。*2 A4判700字程度の原稿を、普通モード（8×3.85本/mm）、33.6kbpsのスーパーG3モードでJBIG通信した場合。*3 本体ハードディスクに含まれます。

安全上のご注意

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客さまや他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。
●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。
●必ずアース線を接続してください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

●ご利用にあたって

1.FAXによる海外通信をご利用になる場合、海外の回線の状況などによっては正常な通信ができない場合がありますのでご注意願います。
2.本商品はICなど電子部品を採用しているため、テレビ、ラジオ、アンプ、スピーカボックス、電気こたつ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器のそばでのご利用は、雑音が発生したり、通信・通話が途中で切れるなどの原因となる場合がありますので、避けてください。
3.極めて稀な例ですが、FAXの接続環境、FAXの種類や利用形態などの要素の組み合わせによって、通信開始時に意図しない相手と接続され、そのまま通信を開始してしまう例があります。大切な情報を送る場合には、「手動送信」により相手を確認したうえで通信されることをお勧めします。
4.複合機をファイアウォールなどで保護されたネットワークの中ではなく、直接インターネットからアクセスできるように接続する場合は、複合機に読み込まれた文書データへの外部からの不正アクセス対策として、パスワード設定やアクセス制限（複合機へアクセスできるクライアントを制限）などによるセキュリティ対策を実施願います。

●本商品の修理については、商品に添付されている保証書をご覧ください。●NTTファイナンス株式会社の割賦・リースなどもご利用いただけます。●当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本商品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。●Microsoft、Windowsは、米国マイクロソフト社の米国および、その他の国における登録商標です。●Adobe®PostScript®3™は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標または登録商標です。●楽2ライブラリは、株式会社PFUの登録商標です。●記載の社名や製品名は各社の商標または登録商標です。※本パンフレットの記載内容および販売価格については、NTT東日本の営業エリア（北海道、東北、関東・甲信越地区）のものです。※本パンフレットの記載内容は平成26年2月現在のものです。※製品の外観、機能、仕様および販売価格については予告なく変更することがありますのでご了承ください。※印刷のため実物と多少色が異なる場合があります。

<コピー禁止事項>法律で禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。
●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券●未使用の郵便切手、郵便ハガキなど●法律、法令などで規定されている証紙類●著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など）は個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内で使用するため以外にコピーすることは禁じられています。

●お問い合わせ・ご相談はお気軽に

ホームページ http://www.ntt-east.co.jp/

「国際エネルギースタープログラム」基準に適合

K13-5355【1404-1503】26年4月版

NTT東日本

［法人のお客さま向け］
モノクロ複合機

表示価格はすべて税抜です。

Document Solution System

OFISTAR® T700

COPY モノクロ 25枚/分
PRINT モノクロ 25枚/分
Color SCAN カラー 43枚/分 モノクロ 57枚/分
FAX スーパーG3対応

1台4役、カラースキャナ搭載のパフォーマンスに
経済性を追求したモノクロ複合機。

モノクロ機の経済性、
カラースキャナの利便性を両立する
1台4役のコンパクト複合機。

Document Solution System

OFISTAR® T700

SUPER G3 A3送信 A3受信

販売価格

[本体のみ]
1,250,000円
※本体のみでの設置はできません。別途増設記録紙カセットまたは専用置き台が必要となります。

[4段構成(本体 + 増設記録紙カセット)]
1,415,000円

■寸法図

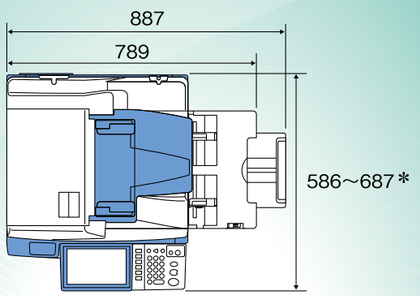

*パネル角度84°奥行586mm
パネル角度 7°奥行687mm

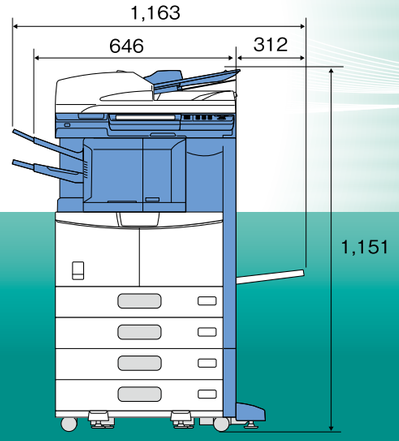

※増設記録紙カセット装着時

■基本機能/コピー機能

記録方式	電子写真記録方式
記録紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5タテ
読み取り解像度	600dpi
書き込み解像度	2,400dpi相当×600dpi
コピー速度(A4ヨコ)	25枚/分
ファーストコピータイム	4.7秒
両面コピー	○
拡大・縮小	○

■プリンタ機能

解像度	600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi)
ネットワークプリンタ対応	標準装備

■スキャン機能

解像度	100/150/200/300/400/600dpi
原稿読み取り速度	モノクロ:57枚/分　カラー:43枚/分
ネットワークスキャナ対応	標準装備

■ファクス機能

通信モード	G3、スーパーG3、独自モード
最大送信サイズ	A3
最大受信サイズ	A3
電送時間	2秒台
ワンタッチダイヤル	3,000件

※詳しくは、販売担当者にお問い合わせください。

INDEX

COPY 03
PRINT 03
SCAN 04
FAX 04
SECURITY 05
OPTION 05
SUPPORT 06

多機能を簡単な操作で使いこなせるユーザビリティ設計

チルト機構
チルト角度(7度～84度)
パネルの角度が自由に変更可能。

9型カラー液晶タッチパネル

大型で精細なタッチパネルを採用しました。スキャン画像のプレビューや情報量の多いWEBベースアプリケーションの画面も見やすく表示できます。さらに操作パネルは角度を変えられるチルト機構を採用。低い視線からでも見やすく、操作状況が一目でわかります。

プリンタドライバのワンタッチテンプレート

アプリケーションから指示をかけると、ドライバを開かずにテンプレートに保存されている設定を表示してお望みの設定で印刷できます。

フルカラースキャン

モノクロ複合機でありながら、フルカラースキャンを標準装備。大切な書類もそのままデータ化して保管、再現することができます。



(ファイル形式 : PDF など)

業務の効率化を実現する高い生産性能

ビジネスに求められる「スピード感」と「表現力」を高い水準で備えました。

- Copy モノクロ 25 枚/分
- Scan カラー 43 枚/分 / モノクロ 57 枚/分
- Print モノクロ 25 枚/分
- Fax スーパーG3対応

COPY　業務の効率化と省コストを両立

■ 例えばこんな場合
書類が多過ぎてまとまらない！
紙やトナーも
もったいないな・・・

多彩な機能と高い処理能力が
業務の効率化&
消耗品コスト削減に応えます！

N in 1印刷・両面印刷

用紙の両面に印刷する両面印刷機能を標準装備。さらにN in 1機能を使用することにより、最大8枚の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷するので、用紙コストを低減できます。
＊コピー時の最大枚数になります。プリントの場合は最大32枚となります。



ジョブスキップ

用紙切れ等で印刷が止まった場合、これまでは停止したジョブ以降のジョブについても止まってしまいますが、待機ジョブの印刷条件が整っている場合、停止しているジョブを追い越して印刷ができます。

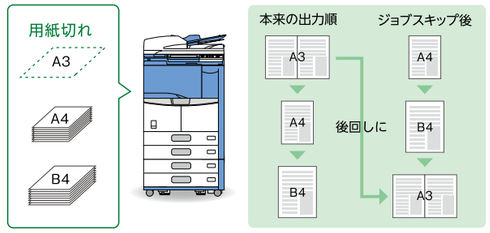

※用紙切れで補充している間でも、その用紙以外のジョブを順次出力

PRINT　セキュリティへの配慮、そして優れた互換性を追求

■ 例えばこんな場合
極秘の書類を出力したいが
他の人の目には
触れさせたくないな・・・

スプールから出力までの間が
ないので秘匿性の高い書類も
安心して出力できます！

プライベート印刷／ホールド印刷

印刷したデータが複合機内に一時的に蓄積され、ユーザがタッチパネル上で出力操作をすることで印刷される機能です。ユーザが出力操作をするまで印刷されず、他人に見られたくない機密文書を出力するときなどに便利です。

※ホールド印刷時はパスワードの入力はありません。

ユニバーサルプリンタドライバ

■プラグイン

使いたい機能のタブだけを選んで、プリンタのプロパティに表示することができます。

■ユニバーサル

異なる機種の東芝複合機を単一ドライバで利用できます。

SCAN　大切な書類のスキャンデータを安全に運用可能

■ 例えばこんな場合
スキャンしたデータを
自分のPCのどこに
保存したか分かりづらい・・・

パスブラウズで保存先が
明瞭化し、データ紛失、
誤保存の恐れがなくなります！

パスブラウズ

■スキャンの保存先のパスが閲覧可能

スキャンデータの保存先フォルダを画面でブラウズしながら指定できます。パスを入手する際の手間や間違いを防ぎ、スキャン効率が大幅にアップします。



高圧縮 & 暗号化PDF

画像やテキストのデータ圧縮時に起きる劣化を少なくし、約1/10にまで圧縮する高圧縮PDFを採用。暗号化PDFでは、ファイルを開く際にパスワードを要求する、印刷、変更を禁止するなど、セキュリティを高めています。

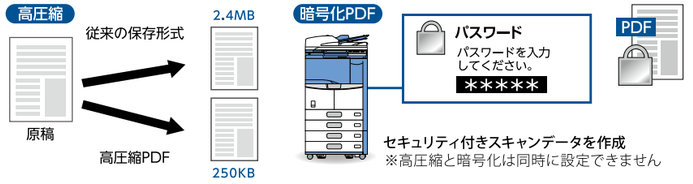

セキュリティ付きスキャンデータを作成
※高圧縮と暗号化は同時に設定できません

FAX　誤送信防止機能や自動転送機能で、リスク&コスト低減を実現

■ 例えばこんな場合
あれ、今送ったFAXの宛先
あってたかな？
自信ないな・・・

業務を効率化する便利な機能や、
誤送信のリスクを低減する
機能を搭載しました！

FAXの誤送信防止

FAX番号の入力ミス等による、大切な情報の誤送信を防止します。FAX番号を2回入力することによるチェックや宛先をタッチパネルに表示、確認操作をしてから送信できます。また直接ダイヤルやアドレス帳からの送信を禁止することもできます。

●操作例：直接ダイヤル送信の場合

FAX自動転送

受信したFAXやインターネットFAXをPDFやTIFFファイルに変換し、ネットワーク上の共有フォルダ、Eメール、ファイリングボックスなどに転送。印刷コストの削減につながります。また発信元情報により転送先を振り分けることができます。

●パソコンからFAX送信

●FAX受信文書の電子化

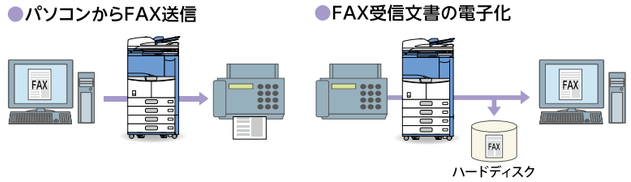

SECURITY　ネットワーク化でも安心の多彩なセキュリティ機能

■ 例えばこんな場合
コピー機の不正利用や
無駄遣いが気になるな・・・
なんとかならないものか・・・

ICカード認証で
高度なセキュリティと
無駄遣い防止を両立できます!

ユーザ認証

複合機の使用を個人ごとに認証・管理することができます。登録者以外の不正使用を防ぐだけでなく、個人ごとの出力枚数を制限することもできますので、コスト意識を高めトータルコスト削減にも寄与します。

■e-BRIDGE ID Gate

e-BRIDGE ID Gateは、非接触型のICカードを利用する個人認証システムです。カードを読取装置にかざすだけで認証できますので、高度なセキュリティシステムを簡単に利用できます。すでに非接触型ICカードの認証システムを導入済みであれば、既存のカード※を利用した複合機のユーザ認証システムに発展させることもできます。
※利用できるICカードの種類・構成については営業担当にお問い合わせください。

地紋印刷*

プリントアウトする際に、下地に薄い地紋を埋め込む機能です。地紋の埋め込まれている書類をコピーすると「COPY」という文字が浮かび上がるため、機密書類などに使用すれば、不正にコピーされるのを抑止することができます。

＊　PS3プリンタドライバ使用時のみ※ご利用の複合機やコピーに使用する複写機、その他の環境、事情によって期待する効果が得られない場合もあります。

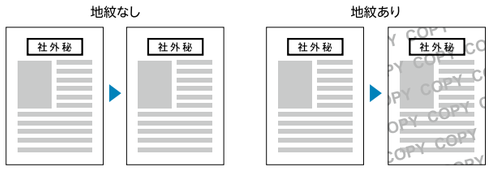

OPTION

■機器構成

本体 ＋ 増設記録紙カセット

販売価格 1,415,000円

本体 ＋ 増設記録紙カセット
＋ インナーフィニッシャー

販売価格 1,615,000円

■オプション一覧

オプション品名	概　　要	販売価格
インナーフィニッシャー	仕分け用インナーフィニッシャー	200,000円
e-BRIDGE ID Gate	ICカード認証用カードリーダー	90,000円
原稿置き台	ID Gateや原稿を置くための置き台	8,000円
インナートレイ	排出トレイ内で上下で排出先を分けるトレイ	15,000円
無線LANモジュール	IEEE802.11b/g準拠の無線LAN機能を拡張するためのオプション	50,000円
アンテナ	無線LANモジュールに必要なオプション	10,000円
増設記録紙カセット	4段構成用増設カセット	165,000円
専用置き台	2段構成時に必要な専用台	25,000円
回線増設ユニット	2回線を収容するためのユニット	90,000円
ハンドセット	ハンドセット	16,000円
データ消去キット	ハードディスク内の残存データを上書き消去するためのオプション	80,000円
楽2ライブラリ	文書ファイリングソフトウェア	27,500円
楽2ライブラリ追加ライセンス	文書ファイリングソフトウェアの追加ライセンス	24,000円
アップグレード版楽2ライブラリ	文書ファイリングソフトウェア（アップグレード版）	6,800円
アップグレード版楽2ライブラリ追加ライセンス	文書ファイリングソフトウェア（アップグレード版）の追加ライセンス	6,300円

SUPPORT

万が一、通信機器のトラブルがおこっても…
オフィスまるごとサポートが復旧を支援します!

電話で解決。　**遠隔で解決。**　**訪問で解決。**

ITサポートなら、
複合機のトラブル復旧支援はもちろん、パソコンやルータなどのIT機器も含めて、トラブル原因を特定、復旧支援いたします。

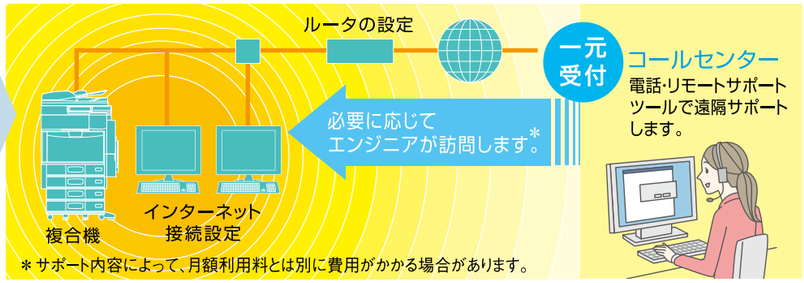

＊サポート内容によって、月額利用料とは別に費用がかかる場合があります。

ITサポート月額利用料例　サポートが必要なパソコンが3台までの場合　**3,600円/月～**　**1日あたり約120円＊（PC3台なら1台あたり約40円/1日）**　＋　フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ 月額利用料

＊1ヵ月30日として算出した利用料金です。◎ITサポートのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。提供条件、料金など詳しくはお問い合わせください。　※フレッツ光に接続されるパソコン［周辺機器（ルータ、HUBなど）/ソフトウェア/複合機含む］が対象となります。ITサポートのご利用には、次の条件を満たすパソコンが必要です。OS:Windows®XP(SP3)、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8等 その他:IPv6通信が可能であること。ただし、Microsoft社の公式サポート終了に伴い、サポート対象外となります。

NTT東日本ビジネスホンαNXII PlusまたはαNX Plusシリーズをご利用なら…
オフィスまるごとサポート エントリーパック*1がオススメ!

PC・周辺機器の接続・設定もまるごとおまかせ!	ビジネスソフトの使い方もやさしくご指南!	セキュリティ対策の設定までしっかり対応!	ビジネスホンの万一の故障時にも、安心の対応!

［月額利用料例］ITサポート対象：パソコン3台まで*2 +NTT東日本ビジネスホン（主装置Sタイプ）*3サポートの場合

初期費用不要　ITサポート 3,600円/月～　＋　初期費用不要　ビジネスホンサポート3,000円/月～　＋　フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ 月額利用料

オフィスまるごとサポート　エントリーパック4,000円/月～　＋　フレッツ 光ネクストまたはBフレッツ 月額利用料

2,600円/月おトク! ※ITサポート　プラン・ミニとセットの場合。

◎本サービスのご利用には、「フレッツ 光ネクスト」または「Bフレッツ」のご契約が必要です（契約料、工事費、月額利用料がかかります）。なお、「フレッツ 光ライト」ではご利用いただけません。提供条件、料金など詳しくはお問い合わせください。＊1「ビジネスホンサポート　基本メニュー」と「ITサポート　基本メニュー」の両方をご契約いただいた場合。割引料金が適用される「エントリーパック」にて提供しています。ただし、それぞれの契約については、同一名義・同一設置場所である必要があります。＊2 フレッツ光（フレッツ 光ライトは除く）に接続されるパソコン［周辺機器（ルータ、HUBなど）/ソフトウェア/複合機含む］。本サービスのご利用には、次の条件を満たすパソコンが必要です。OS:Windows®XP(SP3)、Windows Vista®、Windows®7、Windows®8等 その他:IPv6通信が可能であること。ただし、Microsoft社の公式サポート終了に伴い、サポート対象外となります。＊3 NTT東日本ビジネスホンNetcommunity SYSTEM αNXII Plus/αNX Plusシリーズ主装置。本サービスの有効期限は、対象機器の設置日から起算して7年を超えて延長されないものとします。ただし、お客さまが7年を超えて本サービスの提供を希望される場合、NTT東日本が別途定める条件において提供させていただきます。 ◎費用は、お客さまのご利用条件により異なります。詳しくは販売担当者へお問い合わせください。◎本サービスは、お客さまからのお問い合わせ（故障申告含む）を遅滞なく受け付けることを保証するものではありません。また、本サービスの提供をもって、お客さまの問題・課題などの特定、解決方法の策定、解決または解決方法の説明を保証するものではありません。 ◎「フレッツ光」とは、「フレッツ 光ライト」、「フレッツ 光ネクスト」および「Bフレッツ」（いずれもインターネット接続サービス）の総称です。◎本サービスのご契約は、本サービスに係る「フレッツ光」と同一名義のご契約に限らせていただきます。◎Windows、Windows Vista、Windows XP、Excel、Word、Access、PowerPoint、Microsoftは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Windows®の正式名称はMicrosoft®Windows® Operating Systemです。